




Bruk av kutrener

- Kutreneren skal være av godkjent type
- Bommen skal henge min. 5 cm over kuas rygg.
- Bommen skal henge 60 - 80 cm bak båsfronten.
- Kutreneren skal fjernes ved sykdom og forventet brunst.
- Kutreneren skal fjernes i tidsrommet fra 4 uker før til 2 uker etter kalving.
- Kutreneren bør brukes sjelden, helst ikke mer enn 2 dager pr. uke.
- Da bruk av kutreneren kan redusere kuas egen kroppsspleie bør kua pusses regelmessig.

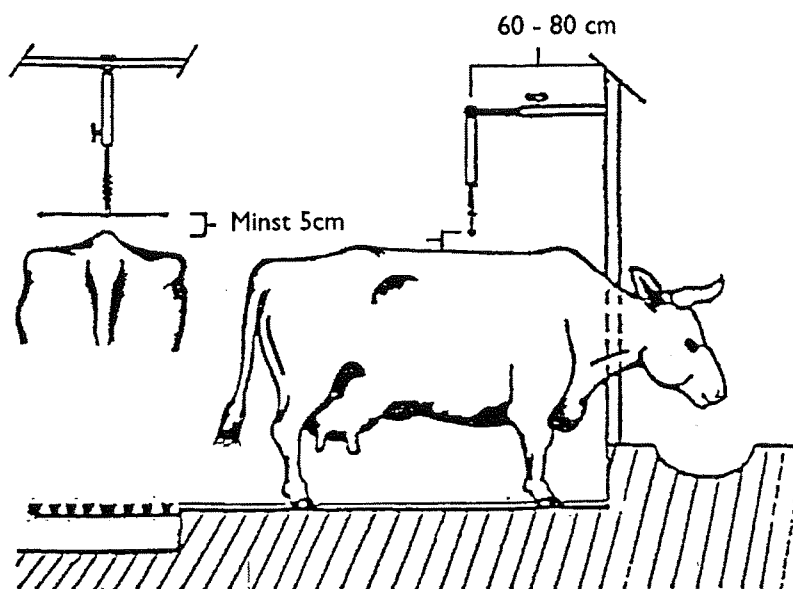

De viktigste krav og kriterier for godkjenning

Grunnleggende funksjonskrav:

- Kutreneren skal kunne tilpasset individuelt.
- Kutreneren skal dressere kua med minst mulig ulempe for dyret.
- Utsiktede strømstøt skal unngås.

Bommen:

- Den skal utformes og monteres slik at den holder seg i horisontal stilling og parallelt med båsfronten.
- Bommens maksimale lengde skal være 55 cm og den skal ha avrundede isolerte ender.
- Den skal kunne justeres og fjernes uten verktøy fra enkeltdyr.
- Den skal henge loddrett fra opphenget for å unngå risiko for signing.

Strømførende rør med oppheng:

- En bomrekke skal enkelt kunne heves samtidig.
- Advarselskilt skal være godt synlig ved håndtak eller bomrekke med følgende tekst: FARE HØYSPENNING

Spenningsgiver:

- Spenningsgiveren skal ha NEMKO-sertifikat.
- Maksimal impulsenergi: 0,1 J.
- Maksimal spenning: 3000 V.
- For å beskytte kua mot utilsiktede og vedvarende strømstøt skal spenningsgiveren ha automatikk som slår av hvis kua får 4 - 5 strømstøt i rekkefølge. En egen indikator skal vise feilutkoblingen med for eksempel lys.
- En del gamle spenningsgivere kan utstyres med ekstrautstyr for å tifredsstille dette.